PHILIPS

ETCA
Materiais Elétricos

Ignitores eletrônicos para circuitos com lâmpadas HID

Foto Ilustrativa

Descrição

Disponíveis nas versões conjugado, paralelo e independente;
Os ignitores garantem uma partida confiável e suave;
Instalação e cabeamento simples.

Características e Benefícios

- Leve e compacto;
- Montagem rápida com combinação de encaixe/parafusos.

Aplicações

As aplicações serão similares às das lâmpadas relacionadas.

Qualidade Philips

Ótima qualidade como:

- Fornecedora do sistema de iluminação;
- Fabricante de lâmpadas, luminárias e reatores eletromagnéticos e eletrônicos, a Philips assegura que desde o primeiro estágio de desenvolvimento, os reatores, lâmpadas e luminárias mantêm um ótimo desempenho;
- Padrões nacionais;
- Os ignitores para lâmpadas de alta pressão estão em conformidade com as normas nacionais pertinentes.



Modelo IGN20-P



Demais modelos

Diagrama de dimensões em mm

Modelo	A	B	C
IGN20-P	132	35	45
IGN35-P	62	35	7
IGN40-P	60	43	7
IGN50-P	62	43	7
IGN51-P	62	35	7
IGN52-P	62	35	7
IGN60-P	75	53	7
IGN70-P	62	35	7

PHILIPS

ETCA
Materiais Elétricos

Dados técnicos

Código Comercial	Lâmpadas (W)	Uso	Alimentação Tensão (V)	Freq. (Hz)	Intervalo máximo de T ambiente (°C)	Pico de tensão (kV)	Cap. Máx. Do cabo (pF)*	T carcaça máxima (°C)	Diagrama de conexão Fig.
IGN20-P	HPI-T Plus 2000W-H	Paralelo	220	50/60	-20...+ 85	1,30	200	90	2
IGN35-P	CDM-T/R 35W	Conjugado	220	50/60	-20...+ 85	1,80 à 2,30	200	90	1
IGN40-P	MHN/MHW-TD 70W	Independente	220	50/60	-20...+ 85	2,80 à 4,50	200	90	3
	CDM/T 70W								
	MHN/MHW-TD 150W								
	CDM/T 150W								
	HQI 70W								
	HQI 150W								
IGN50-P	MHN/MHW-TD 150W	Conjugado	220	50/60	-20...+ 85	2,80 à 4,50	200	90	1
	SON/T Plus 100W								
	SON (-T) (Plus) 150W								
	SON (-T) (Plus) 250W								
	SON (-T) (Plus) 400W								
	HQI/T 250W								
	HQI/T 400W								
IGN51-P	HPI (-T) 250W	Paralelo	220	50/60	-20...+ 85	0,58 à 0,76	200	90	2
	HPI (-T) 400W								
IGN52-P	HPI-T 1000W	Paralelo	220	50/60	-20...+ 85	0,76	200	90	2
	HPI-T 2000W-U								
IGN60-P	SON(-T)(Plus) 600W	Independente	220	50/60	-20...+85	2.80 à 4.50	200	90	3
	SON/T 1000W								
	HQI/T 1000W								
IGN70-P	MHN/MHW-TD 70W	Conjugado	220	50/60	-20...+ 85	1,80 à 2,30	200	90	1
	SON (-T) (Plus) 70W								

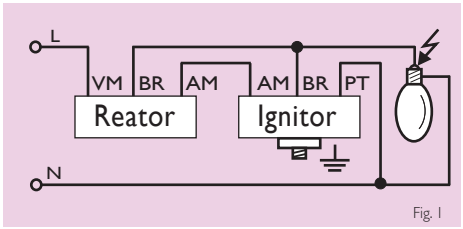

Fig. 1

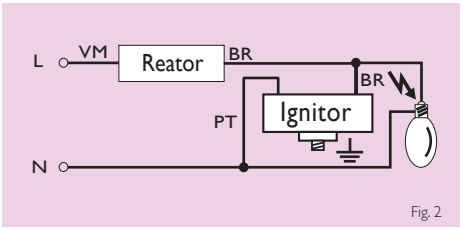

Fig. 2

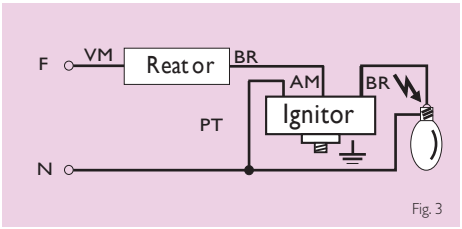

Fig. 3

Diagramas de conexão