


## Linha: Conectores Elétricos Nod<sup>®</sup>

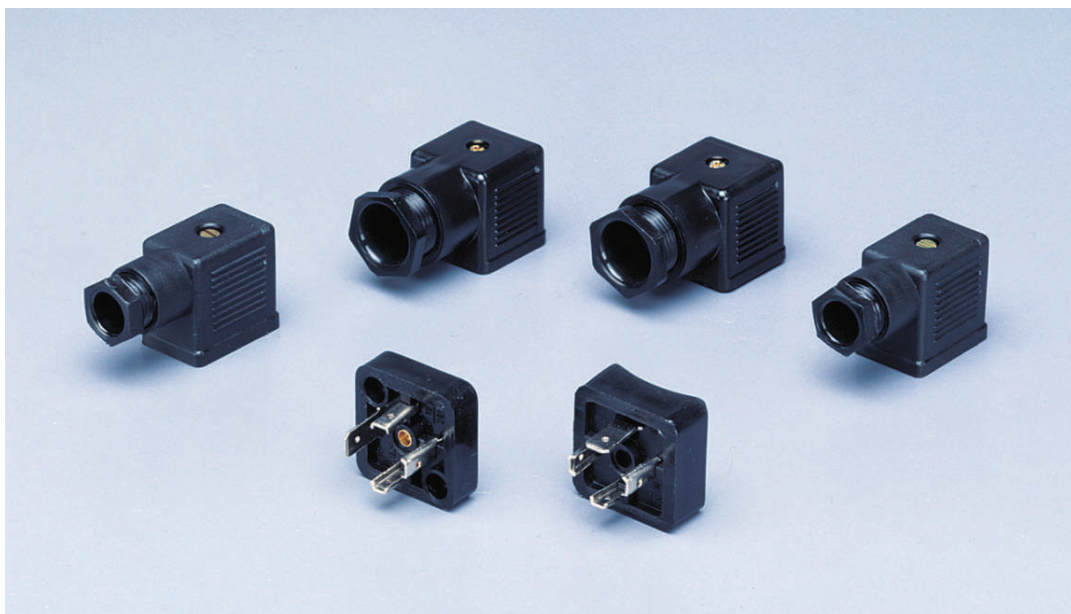

### Características Gerais

Os Conectores Nod Plus<sup>®</sup> foram desenvolvidos especificamente para serem utilizados em válvulas solenóides, mas sua versatilidade e eficiência possibilitam a sua utilização em vários outros equipamentos que necessitem de uma ligação rápida e com contato de grande eficiência. Podem ser produzidos com LED sinalizador e supressor de transientes ou standard.

### Matérias Primas:

Material Termo-Plástico  
auto-extinguível (Poliamida 6.6)  
Contatos: em latão

### Norma:

Conforme Norma DIN 40050/43650

### Nº de Pólos:

2P+T, 3P+T

### Corrente:

10A

### Resistência de conta

4 mohm

### Prensa cabos:

PG 9 / PG 11

### Grau de Proteção:

IP 51

### Secção dos contatos

1,5 mm<sup>2</sup>

### Classe de isolamento:

G

tos:

Grupo C - VDE 0110


### Conector Nod<sup>®</sup> Plus Face Quadrada



| Nº Contatos | Tensão | Acoplamento c/<br>Supressor +LED |        | Acoplamento c/ LED<br>(indicador de operação) |       | Acoplado c/<br>supressor |
|-------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|
|             |        | Cinza                            | Preto  | Cinza                                         | Preto |                          |
| 2P+T        | 250    | S9315C                           | S9315P | S9115                                         | S9116 | S9415                    |
|             | 110    | S9335C                           | S9335P | S9135                                         | S9136 | S9435                    |
|             | 48     | S9345C                           | S9345P | S9145                                         | S9146 | S9445                    |
|             | 24     | S9355C                           | S9355P | S9155                                         | S9156 | S9455                    |
|             | 12     | S9365C                           | S9365P | S9165                                         | S9166 | S9465                    |
|             | 250    | S9313C                           | S9313P | S9113                                         | S9114 | S9413                    |
| 3P+T        | 110    | S9333C                           | S9333P | S9133                                         | S9134 | S9433                    |
|             | 48     | S9343C                           | S9343P | S9143                                         | S9144 | S9443                    |
|             | 24     | S9353C                           | S9353P | S9153                                         | S9154 | S9453                    |
|             | 12     | S9363C                           | S9363P | S9163                                         | S9164 | S9463                    |

Medi

das em mm (P. Cabo PG 11)

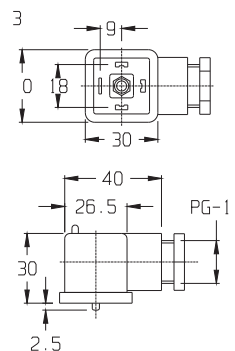

## Linha: Conectores Elétricos Nod®




Conector Nod® Plus Face Retangular

| Nº Contatos | Tensão | Acoplamento c/ Supressor +LED |        | Acoplamento c/ LED (indicador de operação) |       | Acoplado c/ supressor |
|-------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------------------|
|             |        | Cinza                         | Preto  | Cinza                                      | Preto | *                     |
| 2P+T        | 250    | S9341C                        | S9341P | S9110                                      | S9111 | S9414                 |
|             | 110    | S9361C                        | S9361P | S9130                                      | S9131 | S9434                 |
|             | 48     | S9371C                        | S9371P | S9140                                      | S9141 | S9444                 |
|             | 24     | S9381C                        | S9381P | S9150                                      | S9151 | S9454                 |
|             | 12     | S9391C                        | S9391P | S9160                                      | S9161 | S9464                 |

\* Acrescentar "C" para cinza ou "P" para preto


Medidas em mm (P. Cabo PG 09)



Conector Nod® Face Quadrada

| Nº Contatos | Tensão | Prensa Cabos PG 11 |       | Prensa Cabos PG 09 |       |
|-------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|
|             |        | Cinza              | Preto | Cinza              | Preto |
| 2P+T        | 250    | S9005              | S9006 | S9505              | S9506 |
| 3P+T        | 250    | S9003              | S9004 | S9503              | S9504 |


Medidas em mm



Conector Nod® Face Retangular

| Nº Contatos | Tensão | Prensa Cabos PG 09 |       |
|-------------|--------|--------------------|-------|
|             |        | Cinza              | Preto |
| 2P+T        | 250    | S9000              | S9001 |


Medidas em mm



Base Reta

| Nº Contatos | Referência |
|-------------|------------|
| 2P+T        | S9101      |
| 3P+T        | S9100      |

Medidas em mm



Base Curva

| Nº Contatos | Referência |
|-------------|------------|
| 2P+T        | S9201      |
| 3P+T        | S9200      |

Medidas em mm

