


METÁLICA OVÓIDE

Excelente reprodução de cores. Ideais para uso em lojas supermercados, projetores e iluminação pública em geral. Alta eficiência luminosa. Requer reator e ignitor específicos (padrão sódio) para ligar a rede elétrica. Disponíveis em 3 modelos: duplo contato, tubular e ovóide. Utilizar em luminárias fechadas.

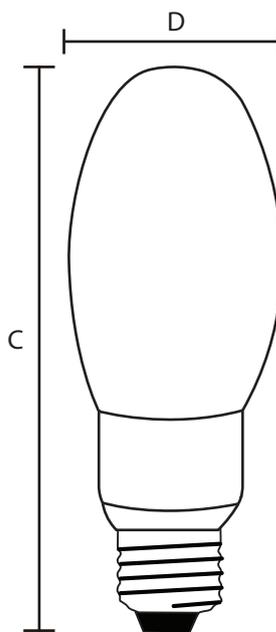

CÓD.	C	D
01950	140mm	55mm
01951	140mm	55mm
01952	140mm	55mm
01965	218mm	90mm
01970	279mm	120mm

Códigos:

CÓD.	MODELO	POT. TOTAL	TENSÃO	CÓD. BARRA IND.	CÓD. BARRA MASTER	BASE	TEMP. COR	FLUX. LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA (lm/W)
01950	OVÓIDE	70W	220V	7898324231469	17898324230452	E27	5.200K	4.500 lm	64 lm/W
01951	OVÓIDE	150W	220V	7898324231476	17898324230469	E27	3.200K	11.870 lm	79 lm/W
01952	OVÓIDE	150W	220V	7898324232756	17898324232753	E27	5.200K	8.500 lm	56 lm/W
01965	OVÓIDE	250W	220V	7898324231483	17898324230476	E40	5.200K	18.000 lm	72 lm/W
01970	OVÓIDE	400W	220V	7898324231506	17898324230513	E40	5.200K	28.000 lm	70 lm/W

