


ET-4095

ALICATE WATTÍMETRO COM GARRA FLEXÍVEL

Realiza medida de Potência Ativa AC/DC, detecção de tensão sem contato (NCV) e indicação de fase. Possui como acessório garra flexível para facilitar a medição de corrente AC até 3000A.



| MODELO | ET-4095 |
|--|-----------------------------|
| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | • |
| True RMS | True RMS AC/AC + DC |
| Potência Ativa AC/DC | 9,999k/99,99k/999,9kW |
| Garra Flexível AC | 30/300/3000A |
| Fator de Potência | -1,00 ~ 0 ~ +1,00 |
| Distorção Harmônica Total | 0 ~ 99,9% THD-F |
| Harmônica | 1ª ~ 25ªh |
| Corrente AC/DC | 99,99/999,9A |
| Tensão AC/DC | 99,99/999,9V |
| Resistência | 999,9/9,999k/999,9kΩ |
| Temperatura | -50 ~ +1000°C/-58 ~ +1832°F |
| Capacitância | 3,999μ/39,99μ/399,9μ/3999μF |
| Frequência | 99,99/999,9/9,999kHz |
| Função de Rotação de Fase | • |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | • |
| Teste de Continuidade e Diodo | • |
| Data/Peak Hold | • |
| Função Máx./Min./Méd. | • |
| Autodesligamento | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Abertura da Garra/Diâmetro do Condutor | 42mm |
| Garra Flexível AC | 30A/300A/3000A |
| Precisão Básica | 0,7% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 2x 1,5 AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 350x130x25/200 |
| Garantia | 24 meses |

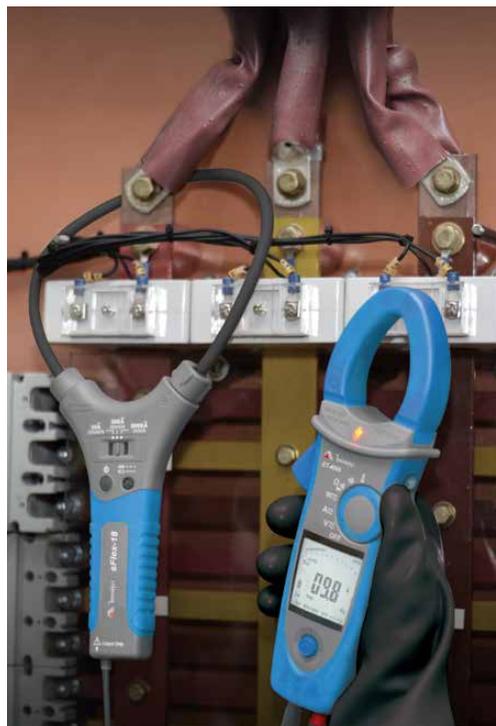

AMPERÍMETROS DIGITAIS COM GARRAS FLEXÍVEIS

flexibilidade para as suas medições

Possibilitam fácil utilização em grande gama de aplicações devido a sua garra flexível e com diâmetros de 10" ou 18". É possível realizar medidas de corrente AC em diversos tamanhos de condutores e locais de difícil acesso.



| MODELO | M FLEX-10D | M FLEX-18D |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/3000 | 4 Dígitos/3000 |
| Iluminação | • | • |
| Corrente AC | 30/300/3000A | 30/300/3000A |
| Resolução | 10m/100m/1A | 10m/100m/1A |
| Ruído | 0,03/0,075/0,5A | 0,03/0,075/0,5A |
| Data Hold | • | • |
| Máx./Min. | • | • |
| Autodesligamento | • | • |
| Diâmetro da Garra | 10" | 18" |
| Diâmetro dos Cabos | 8,5mm | 8,5mm |
| Comprimento dos Cabos | 1800mm | 1800mm |
| Precisão Básica | 3% | 3% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V | CAT IV 600V |
| Alimentação | 2x1,5V AAA | 2x1,5V AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 120x70x26/286 | 120x70x26/286 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |

