

ABRAÇADEIRA STANDARD


MATERIAL  Nylon 6.6

COR  Natural e Preta (outras cores sob consulta)

TEMPERATURA DE TRABALHO  -40°C a 85°C

FLAMABILIDADE  UL 94 V-2

DESENHO TÉCNICO 

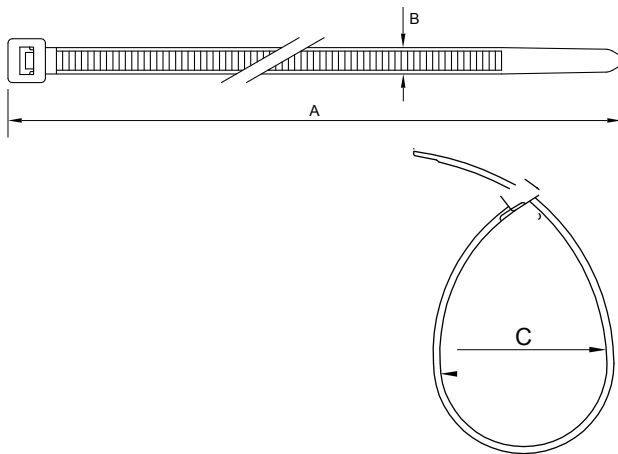

• **PROTEÇÃO UV**
ABRAÇADEIRAS DESENVOLVIDAS PARA RESISTIR AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AS INTEMPERIES.

Ref.	Comprimento A	Largura B	Ø máximo de amarração C	Tensão mínima de ruptura KG/F
K8S	80	2.2	16	8.2
K8	105	2.6	20	8.2
K8L	200	2.6	54	8.2
K8LL	250	2.6	65	8.2
K12	155	3.6	35	13.6
K12L	200	3.6	51	13.6
k12LL	300	3.6	80	13.6
K22S	125	4.8	25	22.7
K22	200	4.8	51	22.7
K22L	230	4.8	54	22.7
K22M	250	4.8	65	22.7
K22LM	280	4.8	80	22.7
K22LS	330	4.8	95	22.7
K22LL	390	4.8	108	22.7
K22LLL	450	4.8	130	22.7
K55	225	7.8	56	54.4
K55S	300	7.8	70	54.4
K55L	390	7.8	104	54.4
K55LM	530	7.8	150	54.4
K55LL	760	7.8	220	54.4
K80S	390	8.9	100	80
K80	540	8.9	152	80
K80L	760	8.9	220	80
K80LM	820	8.9	230	80
K80LL	940	8.9	279	80
K115S	230	13	50	115
K115	350	13	80	115
K115L	520	13	140	115
k115LL	880	13	250	115

Dimensões em mm