

CANALETA



Produto para acomodar, distribuir e proteger cabos e fios nas instalações elétricas e quadros de comando. A instalação deve ser feita com parafuso ou rebites aplicando nos furos existentes na base. No sistema aberta e semi-aberta nas laterais é mais fácil fazer derivações em qualquer parte da barra.

MATERIAL  PVC (rígido)



COR  Cinza (padrão) e cinza claro. Outras cores sob consulta

TEMPERATURA DE TRABALHO  -20°C a 70°C

FLAMABILIDADE  UL 94 V-0

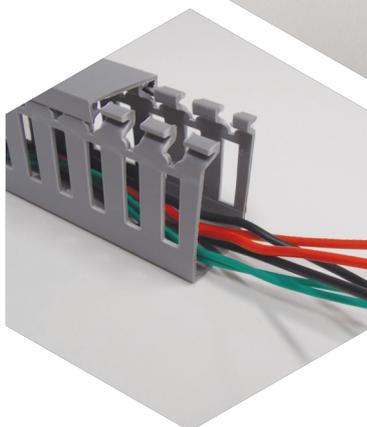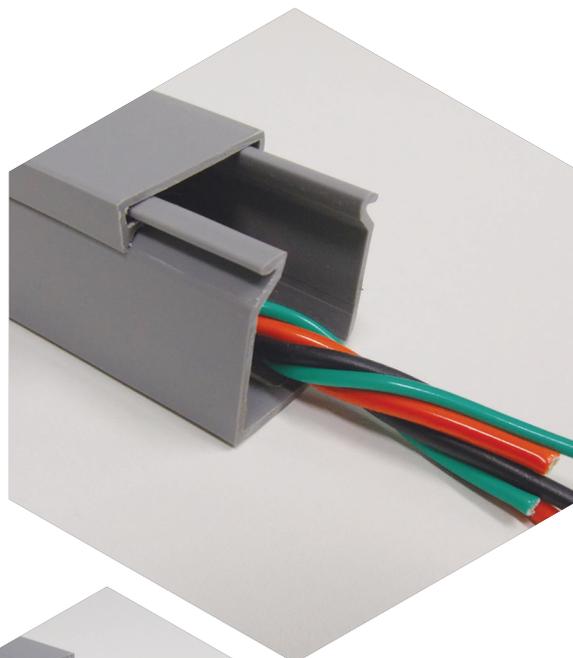


FECHADA RGF

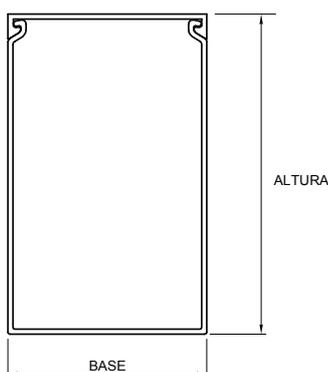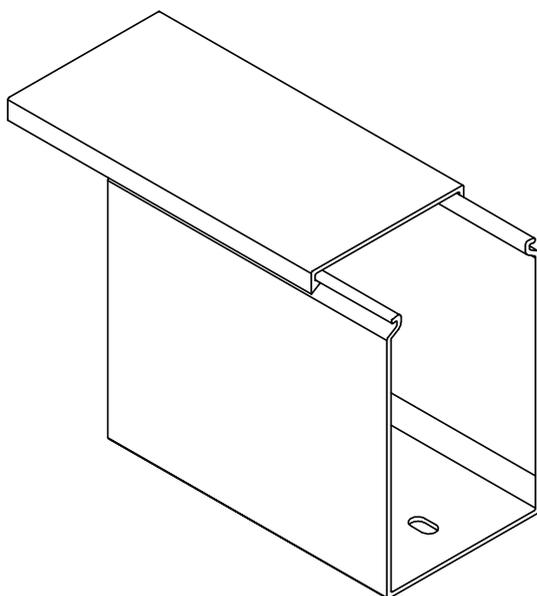

Ref.	Altura	Base
RGF 2020	20	20
RGF 3030	30	30
RGF 5030	50	30
RGF 5050	50	50
RGF 5080	50	80
RGF 50140	50	140
RGF 8030	80	30
RGF 8050	80	50
RGF 8080	80	80

BARRAS DE 2 METROS.


SEMI-ABERTA RGS

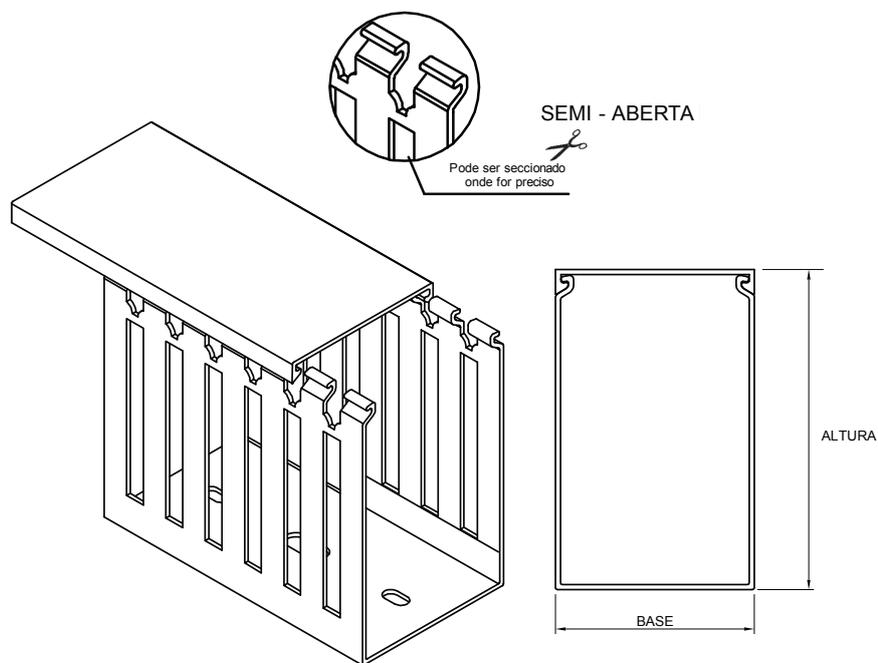

Ref.	Altura	Base
RGS 2020	20	20
RGS 3030	30	30
RGS 5030	50	30
RGS 5050	50	50
RGS 5080	50	80
RGS 50140	50	140
RGS 8030	80	30
RGS 8050	80	50
RGS 8080	80	80

BARRAS DE 2 METROS.

ABERTA RGA

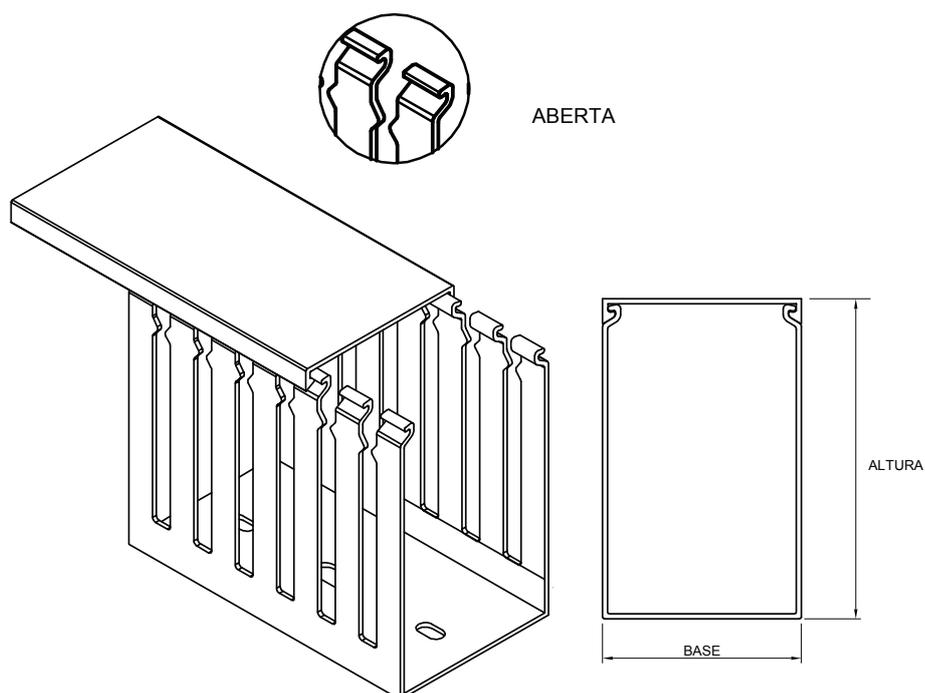

Ref.	Altura	Base
RGA 2020	20	20
RGA 3030	30	30
RGA 5030	50	30
RGA 5050	50	50
RGA 5080	50	80

BARRAS DE 2 METROS.