

Sinaleiros torre

TPWS

Chave de código / How to order

TPWS6 - 1 2 RG - B → **Cor do corpo / Body color**
B - Preto / Black

Nº de lentes / Number of lenses
1 - 1 lente / 1 lens
2 - 2 lentes / 2 lenses
3 - 3 lentes / 3 lenses
4 - 4 lentes / 4 lenses

Cores das lentes / Lens color
R - Vermelho / Red
G - Verde / Green
B - Azul / Blue
O - Laranja / Orange
W - Branco / White

Tensão / Voltage
2 - 220VCA / VAC
7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC

Tipo / Type
TPWS6 - Luz pulsante ou contínua com sinalizador sonoro / Flashing or continuous light with buzzer



Corpo na cor preta / Black body color

Lâmpadas / Lamps*	Sinalizador sonoro / Buzzer
Corrente LED : S15-L52 0.02A Current LED S15-L57 0.03A	Corrente / Current: 24VCC / VDC 0.03A 220VCA / VAC 0.04A
Potência / Power (Incandesc.): 10W	Volume / Volume: 90dB - 30cm
Soquete / Base type: BA15S	—

*As torres são fornecidas com lâmpadas incandescentes. Para opção LED, adquirir separadamente lâmpada LED S15L.

Acessórios / Accessories

Lâmpadas BA15S
BA15S lights

S15L **1S151**

1 S15 - L5 - 2 R

1 Tipo / Type
Em branco / Nil - LED
1 - Incandescente
Incandescent

L5 Tipo / Type
L5 - LED (40 e 60mm)
L6 - Incandescente / Incandescent (60mm)

2 Tensão / Voltage
2 - 220VAC / VCA
7 - 24VCC / VDC

R Cores das lentes
Lens color
Em branco / Nil-
Apenas incandescente
Only for bulb
R - Vermelho / Red
G - Verde / Green
B - Azul / Blue
O - Laranja / Orange
W - Branco / White


Lente Lens

2TPTL602 R


Cores das lentes
Lens color
BL - Azul / Blue
G - Verde / Green
R - Vermelho / Red
Y - Amarelo / Yellow
W - Branco / White

Dimensões / Dimensions (mm)

Luz pulsante ou contínua com sinalizador sonoro
Flashing or continuous light with buzzer

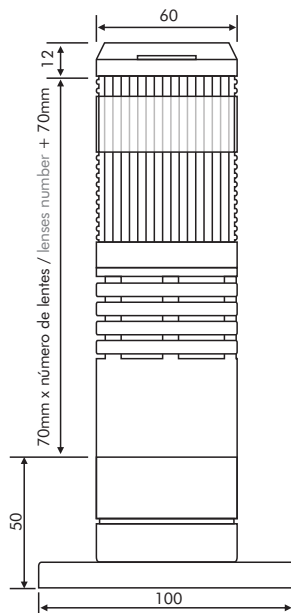

Furação para montagem
Mounting holes

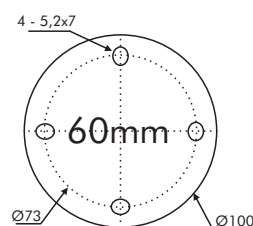

Ligação / Wiring

