



Conector SAK PA - Bege

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Poliamida				Altura em trilho TS35	
SAKD 2.5 EN PA	500V (TS32) - 800V (TS35) / 26A	0,08...4mm ²	0,5...4mm ²	5,0 x 42,0 x 39,5	C021556.0100
SAK 2.5 EN PA	800V / 26A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 42,0 x 42,5	C027966.0100
SAK 4 EN PA	800V / 34A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 42,0 x 47,5	C012836.0100
SAK 6 EN PA	800V / 44A	0,5...10mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 42,0 x 47,5	C019326.0100
SAK10 EN PA	800V / 61A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 42,5 x 47,0	C011006.0100
SAK16 EN PA	800V / 82A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	12,0 x 50,0 x 53,0	C027106.0100
SAK35 EN PA	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18,0 x 58,0 x 63,0	C030356.0100
SAK35 EN C/ PARAFUSO ALLEN	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18,0 x 58,0 x 63,0	C047656.0100
SAK70	800V / 207A	16,0...50mm ²	16,0...70mm ²	22,0 x 75,5 x 80,0	0139160000



Conector SAK Krg - Ocre

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Melamina				Altura em trilho TS32	
SAK 2.5 KRG	800V / 26A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 37,0 x 46,5	0279620000
SAK 4 Krg	800V / 34A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 40,5 x 52,0	0128320000
SAK 6 KRG	800V / 44A	0,5...10mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 40,0 x 52,0	0193220000
SAK10 Krg	800V / 61A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 40,5 x 52,0	0110020000
SAK16 Krg	800V / 82A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	12,0 x 50,0 x 58,0	0271020000
SAK35 Krg	800V / 135A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	18 x 58,5 x 68,0	0303520000
SAK35 Krg C/ PARAFUSO ALLEN	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18 x 58,5 x 68,0	0476520000
SAK70 Krg	800V / 207A	16,0...50mm ²	16,0...70mm ²	22,0 x 75,5 x 80,0	0340820000
SAK95N Krg	800V / 250A	10,0...120mm ²	10,0...95mm ²	28,0 x 88,5 x 101,0	0550520000
SAK95/35 Krg (TS35)	800V / 250A	10,0...120mm ²	10,0...95mm ²	28,0 x 88,5 x 97,0	0662220000



Conector SAK PA - Azul

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Poliamida				Altura em trilho TS35	
SAKD 2.5 EN PA	500V (TS32) - 800V (TS35) / 26A	0,08...4mm ²	0,5...4mm ²	5,0 x 42,0 x 39,5	C904897.6000
SAK 2.5 EN PA	800V / 26A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 42,0 x 42,5	C902510.6100
SAK 4 EN PA	800V / 34A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 42,0 x 47,5	C902513.6100
SAK 6 EN PA	800V / 44A	0,5...10mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 42,0 x 47,5	C902516.6100
SAK10 EN PA	800V / 61A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 42,5 x 47,0	C011008.0100
SAK16 EN PA	800V / 82A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	12,0 x 50,0 x 53,0	C027108.0100
SAK35 EN PA	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18,0 x 58,0 x 63,0	C030358.0100



Conector Terra - EK

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Para trilho TS35				Altura em trilho TS35	
EK 2.5/35	800 / 480A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 57,0 x 40,0	0661060000
EK 4/35	800 / 720A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 57,0 x 44,0	0661160000
EK 6/35	800 / 720A	1,5...6mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 57,0 x 44,0	0661260000
EK10/35	800 / 1200A	0,5...16mm ²	0,5...10mm ²	10,0 x 57,0 x 44,5	0661360000
EK16/35	800 / 1920A	2,5...16mm ²	4,0...6mm ²	12,0 x 56,5 x 50,0	0190160000
EK35/35	800 / 4200A	6,0...50mm ²	6,0...35mm ²	16,0 x 58,5 x 60,0	0661460000
EK70/35		10,0...70mm ²	10,0...70mm ²	18,0 x 95,0 x 82,0	1338300000
EK95/35		10,0...95mm ²	10,0...95mm ²	25,0 x 76,5 x 83,5	0535300000



Conector Duplo - DK4


Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Bege		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
DK4 EN - jumper na ponte superior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 50,5 x 53,0	C035546.0100
DK4Q EN - jumper na ponte superior / inferior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C059006.0100
DK4QV EN - com jumper interno	380V / 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C059026.0100
Azul		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
DK4 EN - jumper na ponte superior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 50,5 x 53,0	C035548.0100
DK4Q EN - jumper na ponte superior / inferior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C903094.6100
DK4QV EN - com jumper interno	380V / 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C059028.0100



Conector Porta Fusível Seccionável ASK1

Modelos com sinalização utilizam LED de baixo consumo (< 1mA)


Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Poliamida		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
ASK1 EN BEGE	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C047456.0000
ASK1 LD 5VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905093.2000
ASK1 LD 12VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905094.2000
ASK1 LD 24VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905095.2000
ASK1 LD 48VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905089.2000
ASK1 EN LD 60VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905091.2000
ASK1 LD 125VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905092.2000
ASK1 LD 220VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905088.2000
ASK1 LD 24VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905096.2000
ASK1 EN LD 48VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905090.2000
ASK1 EN LD 60VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905086.2000
ASK1 LD 110/127VAC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905087.2000
ASK1 LD 220VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905085.2000



Conector Porta Fusível Duplo Seccionável KDKS 1

Modelos com sinalização utilizam LED de baixo consumo (<1mA)

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Poliamida		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
KDKS1 EN	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C950335.6000
KDKS1 LD 5VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905103.2000
KDKS1 LD 12VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905104.2000
KDKS1 LD 24VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905102.2000
KDKS1 LD 48VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905101.2000
KDKS1 EN 110/125VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C903868.6000
KDKS1 LD 5VCC LD VM LIGAÇÃO PARALELA	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905105.2000
KDKS1 LD 24VCC LD VM LIGAÇÃO PARALELA	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905097.2000
KDKS1 LD 24VCA LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905098.2000
KDKS1 127/110VCA LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905099.2000
KDKS1 220VCA LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905100.2000



Conector Porta Fusível SAKS1

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Para trilho TS35		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
SAKS1 KrG	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,0 x 61	0501620000



Conector AKZ - Para trilho TS15

Tipo Bege	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm Altura em trilho TS15	Código
		Fios	Cabos		
AKZ 1.5	250V / 18A	0,5...2,5mm ²	0,5...1,5mm ²	5,0 x 23,0 x 22,5	C034046.0000
AKZ 4	380V / 34A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 29,0 x 30,5	C029436.0000
Azul					
AKZ 1.5	250V / 18A	0,5...2,5mm ²	0,5...1,5mm ²	5,0 x 23,0 x 22,5	C034048.0000
AKZ 4	380V / 34A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 29,0 x 30,5	C029438.0000



Conector AKE - Terra - Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm Altura em trilho TS15	Código
		Fios	Cabos		
AKE 4		0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	7,0 x 32,5 x 34,5	C038026.0000



Conector Porta Fusível ASK 1/15 - Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm Altura em trilho TS15	Código
		Fios	Cabos		
ASK1/15	500V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C037686.0000
ASK1/15 LD 24VCC	24VCC / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902595.2000
ASK1/15 LD 24VCA	24VCA / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902596.2000
ASK1/15 LD 110 / 127VCA	110 / 127VCA / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902597.0000
ASK1/15 LD 220VCA	220VCA/6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902598.2000



Ponte Conectora


Aplicação	Tipo	N° de polos	Corrente Máxima	Código
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q 2	2	20A	0367800000
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q 3	3	20A	0367900000
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q 4	4	20A	0368000000
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q10	10	20A	0368100000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q 2	2	27A	C033700.0000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q 3	3	27A	C033710.0000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q 4	4	27A	C033720.0000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q10	10	27A	C036870.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q 2	2	36A	C033670.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q 3	3	36A	C033680.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q 4	4	36A	C033690.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q10	10	36A	C036880.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q 2	2	47A	C045670.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q 3	3	47A	C045680.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q 4	4	47A	C045690.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q10	10	47A	C045700.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q 2	2	47A	C045710.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q 3	3	47A	C045720.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q 4	4	47A	C045730.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q10	10	47A	C045740.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q 2	2	47A	C045750.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q 3	3	47A	C045760.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q 4	4	47A	C045770.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q10	10	47A	C045780.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q 2	2	65A	C012361.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q 3	3	65A	C012371.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q 4	4	65A	C012381.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q10	10	65A	C033861.0000
SAK70	PONTE SAK70 Q 2	2	180A	C904150.0000
SAK70	PONTE SAK70 Q 3	3	180A	C904151.0000
SAK95	PONTE SAK95N Q 2	2	142A	C904152.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q 2	2	20A	C033640.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q 3	3	20A	C033650.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q 4	4	20A	C033660.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q10	10	20A	C036860.0000
ASK1 / KDKS1 / ASK1 15	PONTE ASK1 QB2	2	27A	0461100000
ASK1 / KDKS1 / ASK1 15	PONTE ASK1 QB3	3	27A	0461200000

Aplicação	Tipo	Nº de polos	Corrente Máxima	Código
ASK1 / KDKS1 / ASK1 15	PONTE ASK1 QB4	4	27A	0461300000
ASK1 / KDKS1	PONTE QB 58 - ALINHADA	58		0545400000
ASK1 / KDKS1	PONTE QB 58 - ANGULAR	58		0545300000
ASK1 / KDKS1	CAPA ISOL. PRETA PARA QB58			0546000000
ASK1 / KDKS1	CAPA ISOL. AZUL PARA QB58			0546080000
ASK1 / KDKS1	CAPA ISOL. VERMELHA PARA QB58			0546040000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL 2 + BS	2	47A	C904155.0000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL 3 + BS	3	47A	C904156.0000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL 4 + BS	4	47A	C904157.0000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL10 + BS	10	36A	C904158.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q2	2	20A	C036820.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q3	3	20A	C036830.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q4	4	20A	C036840.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q10	10	20A	C036850.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q2	2	20A	C033640.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q3	3	20A	C033650.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q4	4	20A	C033660.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q10	10	20A	C036860.0000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q2	2	20A	1312500000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q3	3	20A	1312600000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q4	4	20A	1312700000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q 10	10	20A	1313100000




Tampa e Placa de Separação

Aplicação	Tipo	Função	Cor	Código
SAKD 2.5 EN	AP PA SAKD 2.5 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C015096.0000
SAKD 2.5 EN	AP PA SAKD 2.5 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C015098.0000
SAKD 2.5 EN	TW PA SAKD 2.5 EN BEGE	PLACA	BEGE	C019186.0000
SAKD 2.5 EN	TW PA SAKD 2.5 EN AZUL	PLACA	AZUL	C019188.0000
SAK 2.5 EN	AP PA SAK 2.5 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C027956.0100
SAK 2.5 EN	AP PA SAK 2.5 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C027958.0100
SAK 2.5 EN	TW PA SAK 2.5 BEGE	PLACA	BEGE	C030286.0000
SAK 2.5 EN	TW PA SAK 2.5 AZUL	PLACA	AZUL	C030288.0000
SAK 2.5	AP KrG SAK 2.5	TAMPA	BEGE	0279520000
SAK 2.5	TW KrG SAK 2.5	PLACA	BEGE	0302820000
SAK 4/10 EN	AP PA SAK 4/10 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C011796.0100
SAK 4/10 EN	AP PA SAK 4/10 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C011798.0100
SAK 4/10 EN	TW PA SAK 4/10 BEGE	PLACA	BEGE	C013016.0000
SAK 4/10 EN	TW PA SAK 4/10 AZUL	PLACA	AZUL	C013018.0000
SAK 4/10	AP KrG SAK 4/10	TAMPA	BEGE	0117920000
SAK 4 - 10	TW KrG SAK 4 - 10	PLACA	BEGE	0130120000
SAK16 EN	AP PA SAK16 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C027116.0100
SAK16 EN	AP PA SAK16 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C027118.0100
SAK16	AP KrG SAK16	TAMPA	BEGE	0271120000
SAK16	TW KrG SAK16	PLACA	BEGE	0281120000
SAK16EN (PLACA) SAK35EN (TAMPA)	TW PA SAK16EN / AP SAK35EN BEGE	PLACA/TAMPA	BEGE	C030366.0100
SAK16EN (PLACA) SAK35EN (TAMPA)	TW PA SAK16EN / AP SAK35EN AZUL	PLACA/TAMPA	AZUL	C030368.0100
SAK35EN	TW PA SAK35EN BEGE	PLACA	BEGE	C030436.0100
SAK35EN	TW PA SAK35EN AZUL	PLACA	AZUL	C030438.0100
SAK35	AP KrG SAK35	TAMPA	BEGE	0303620000
SAK35	TW KrG SAK35	PLACA	BEGE	0304320000
SAK70	AP KrG SAK70	TAMPA	BEGE	0340920000
SAK70/35	AP PA SAK70/35 BEGE	TAMPA	BEGE	0340960000
SAK95	AP KrG SAK95	TAMPA	BEGE	0550920000
DK4	AP PA DK4 BEGE	TAMPA	BEGE	C035926.0000
DK4	AP PA DK4 AZUL	TAMPA	AZUL	C035928.0000
DK4/750V	TW PA DK4/750V EN BEGE	PLACA	BEGE	C903831.6100
DK4Q-QV BEGE	AP PA DK4Q-QV BEGE	TAMPA	BEGE	C139716.0000
DK4Q-QV AZUL	AP PA DK4Q-QV AZUL	TAMPA	AZUL	C139718.0000
ASK1	AP PA ASK1 BEGE (1,5 mm)	TAMPA	BEGE	C038036.0000
ASK1	TW HP ASK1	PLACA	BEGE	0607000000
ASK1/15	AP PA ASK1/15 BEGE	TAMPA	BEGE	C038036.0000
KDKS1	AP PA KDKS1 BEGE NACIONAL	TAMPA	BEGE	C950333.6000
SAKS1	AP KrG SAKS1	TAMPA	BEGE	0191320000
SAKR	AP PA SAKR BEGE	TAMPA	BEGE	C021136.0000
SAKR	TW HP SAKR	PLACA	OCRE	0297100000
AKZ1,5	AP PA AKZ1,5 BEGE	TAMPA	BEGE	C034056.0000
AKZ1,5	AP PA AKZ1,5 AZUL	TAMPA	AZUL	C034058.0000
AKZ4	AP PA AKZ4 BEGE	TAMPA	BEGE	C029446.0000
AKZ4	AP PA AKZ4 AZUL	TAMPA	AZUL	C029448.0000
AKZ4	TW PA AKZ4 BEGE	PLACA	BEGE	C034826.0000
DLD 2,5	AP DLD 2,5 DB	TAMPA	BEGE	1784210000
DLD 2,5 PE	AP DLD 2,5/ PE DB	TAMPA	BEGE	1783800000
DLI 2,5 / DLA	AP DLI 2,5	TAMPA	BEGE	1783550000
MAK	AP MAK2,5 DB	TAMPA	BEGE	7917000000




Conector de Passagem WDU bege

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WDU 2.5	800 V / 32 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 60 x 47	1020000000
WDU 2,5N	500 V / 32 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 44 x 37,5	1023700000
WDU 4	800 V / 41 A	0,5...6mm²	0,5...6mm²	6,1 x 60 x 47	1020100000
WDU 4N	500 V / 39A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 44 x 38,5	1042600000
WDU 6	800 V / 57 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	7,9 x 60 x 47	1020200000
WDU 10	1000 V / 76 A	1,5...16mm²	1,5...16mm²	9,9 x 60 x 47	1020300000
WDU 16	1000 V / 101 A	1,5...16mm²	1,5...25mm²	11,9 x 60 x 63	1028900000
WDU 16N	690 V / 101A	1,5...16mm²	1,5...25mm²	12 x 60 x 47	1036100000
WDU 35	1000 V / 150A	2,5...16mm²	2,5...35mm²	16 x 60 x 63	1020500000
WDU 35N	500 V / 150 A	2,5...16mm²	2,5...35mm²	16 x 66 x 51	1040400000
WDU 50N	1000 V / 192 A	10...16mm²	10...50mm²	18,5 x 70 x 70	1820840000
WDU 70/95	1000 V / 232A	16...16mm²	16...95mm²	27 x 132 x 108	1024600000
WDU 70N/35	1000 V / 232 A	10...16mm²	10...70mm²	20,5 x 75 x 86	9512190000
WDU 95N / 120N	1000 V / 269 A	16...16mm²	16...120mm²	27 x 91 x 90	1820550000
WDU 120 / 150	1000 V / 309 A		35...150mm²	32 x 132 x 118	1024500000
WDU 240	1000 V / 415 A		70...240mm²	36 x 100 x 131,5	1802780000



Conector de Passagem WDU azul

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WDU 2.5 BL	800 V / 32 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 60 x 47	1020080000
WDU 2,5N BL	500 V / 32 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 44 x 37,5	1023780000
WDU 4 BL	800 V / 41 A	0,5...6mm²	0,5...6mm²	6,1 x 60 x 47	1020180000
WDU 4N BL	500 V / 39A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 44 x 38,5	1042680000
WDU 6 BL	800 V / 57 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	7,9 x 60 x 47	1020280000
WDU 10 BL	1000 V / 76 A	1,5...16mm²	1,5...16mm²	9,9 x 60 x 47	1020380000
WDU 16 BL	1000 V / 101 A	1,5...16mm²	1,5...25mm²	11,9 x 60 x 63	1028980000
WDU 16N BL	690 V / 101A	1,5...16mm²	1,5...16mm²	12 x 60 x 47	1036180000
WDU 35 BL	1000 V / 150A	2,5...16mm²	2,5...35mm²	16 x 60 x 63	1028880000
WDU 35N BL	500 V / 150 A	2,5...16mm²	2,5...35mm²	16 x 66 x 51	1040480000
WDU 50N BL	1000 V / 192 A	10...16mm²	10...50mm²	18,5 x 70 x 70	1820850000
WDU 70/95 BL	1000 V / 232A	16...16mm²	16...95mm²	27 x 132 x 108	1024680000
WDU 70N/35 BL	1000 V / 232 A	10...16mm²	10...70mm²	20,5 x 75 x 86	9512420000
WDU 95N / 120N BL	1000 V / 269 A	16...16mm²	16...120mm²	27 x 91 x 90	1820560000
WDU 120 / 150 BL	1000 V / 309 A		35...150mm²	32 x 132 x 118	1024580000
WDU 240 BL	1000 V / 415 A		70...240mm²	36 x 100 x 131,5	1822210000




Conector terra WPE

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WPE 2.5	800 V / 300 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 60 x 47	1010000000
WPE 2,5 N	500 V / 300A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 44 x 37,5	1016200000
WPE 4	800 V / 480 A	0,5...6mm²	0,5...6mm²	6,1 x 60 x 47	1010100000
WPE 4N	500 V / 480 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 44 x 38,5	1042700000
WPE 6	1000 V / 720 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	7,9 x 60 x 47	1010200000
WPE 10	800 V / 1200 A	1,5...16mm²	1,5...16mm²	9,9 x 60 x 47	1010300000
WPE 16	1000 V / 1920A	1,5...16mm²	1,5...25mm²	11,9 x 60 x 63	1010400000
WPE 16N	400 V / 1920 A	1,5...16mm²	1,5...16mm²	12 x 60 x 47	1019100000
WPE 35	800 V / 4200A	2,5...16mm²	2,5...35mm²	16 x 60 x 63	1010500000
WPE 35N	400 V / 4200 A	2,5...16mm²	2,5...35mm²	16 x 66 x 51	1717740000
WPE 50N	1000 V / 6000 A	10...16mm²	10...50mm²	18,5 x 70 x 70	1846040000
WPE 70 / 95	1000 V / 11400A	16...16mm²	16...95mm²	27 x 132 x 108	1037300000
WPE70N/35	1000 V / 6000 A	10...16mm²	10...70mm²	20,5 x 75 x 86	9512200000
WPE 95N / 120N	1000 V / 11400A	16...16mm²	16...120mm²	27 x 91 x 90	1846030000
WPE 120 /150			35...150mm²	32 x 132 x 118	1019700000




Conector Neutro Seccionável WNT

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Cor Azul					
WNT 2.5 10X3	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 60 x 47	1010680000
WNT 4 10X3	400 V / 41 A	0,5...6mm ²	0,5...6mm ²	6,1 x 60 x 47	1010780000
WNT 6 10X3	400 V / 57 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	7,9 x 60 x 47	1010880000
WNT 10 10X3	400 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	9,9 x 60 x 47	1010980000
WNT 16N 10X3	400 V / 101 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12 x 60 x 47	1019000000
WNT 35N 10X3	400 V / 150 A	2,5...16mm ²	2,5...35mm ²	16 x 66 x 51	1718550000
WNT 70N/35	400 V / 207 A	10...16mm ²	10...70mm ²	20,5 x 75 x 86	9512210000



Conector de Distribuição WDL 2.5 S com barramento 10 x 3 mm

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WDL 2.5/S/NT/L/PE	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 84,5 x 48,7	1030600000
WDL 2.5/S/L/L	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 84,5 x 48,7	1031200000
WDL 2.5/S/N	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 84,5 x 48,7	1030900000
WDL 2.5/S/L	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 84,5 x 48,7	1031300000
WDL 2.5/S/N/L	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 84,5 x 48,7	1030800000
WDL 2.5/S/N/L/PE	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 84,5 x 48,7	1030700000
WDL 2.5/S/L/L/PE	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 84,5 x 48,7	1031100000



Conector de Distribuição WDL 2.5 com ponte

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WDL 2.5/NT/L/PE	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 90 x 48,7	1029800000
WDL 2.5/L/L	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 90 x 48,7	1030300000
WDL 2.5/L	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 90 x 48,7	1030400000
WDL 2.5/N/L	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 90 x 48,7	1030000000
WDL 2.5/N/L/PE	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 90 x 48,7	1029900000
WDL 2.5/L/L/PE	400 V / 32 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 90 x 48,7	1030200000



Conector Seccionável WTR

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WTR 2.5	800 V / 14 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 60 x 49	1855610000
WTR 2.5 C/ BUCHA STB2.3	800 V / 14 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 60 x 49	1855620000
WTR 4	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 60 x 48,6	7910180000
WTR 4 STB	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 60 x 48,6	7910210000
WDTR 2.5	400 V / 14 A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,2 x 94 x 69	9528070000



Conector Porta-Fusível WSI

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WSI 6 sem led	500 V / 6,3 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	7,9 x 60 x 72	1011000000
WSI 6/LD 10-36V DC/AC	500 V / 6,3 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	7,9 x 60 x 72	1011300000
WSI 6/LD 30-70V DC/AC	500 V / 6,3 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	7,9 x 60 x 72	1012200000
WSI 6/LD 60-150V DC/AC	500 V / 6,3 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	7,9 x 60 x 72	1012300000
WSI 6/LD 250AC	500 V / 6,3 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	7,9 x 60 x 72	1012400000



Conector Duplo WDK

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WDK 2.5	400 V / 32 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 69 x 63	1021500000
WDK 2.5V	400 V / 32 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 69 x 63	1022300000
WDK 2.5DU-PE	400 V / 32 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 69 x 63	1036400000
WDK 2.5N	800 V / 28 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 60,7 x 62,5	1041600000
WDK 4N	800 V / 35 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 60,7 x 64,1	1041900000



Conector Duplo terra - WDK

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
WDK 2.5 PE	400 V / 300 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 69 x 63	1036300000
WDK 2.5N PE	800 V / 300 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 60,7 x 62,5	1041620000
WDK 4N PE	800 V / 480 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 60,7 x 64,1	1041920000



Tampa e Placa de Separação

Aplicação	Tipo	Função	Cor	Código
WDU 2.5 até WDU10	WAP 2.5-10	TAMPA	BEGE	1050000000
WDU 2.5 até WDU10	WAP 2.5-10 BL	TAMPA	AZUL	1050080000
WPE 2.5	WAP 2.5-10	TAMPA	BEGE	1050000000
WNT 2.5	WAP 2.5-10	TAMPA	BEGE	1050000000
WNT 2.5	WAP 2.5-10 BL	TAMPA	AZUL	1050080000
WDL 2.5/S	WAP WDL2.5/S	TAMPA	BEGE	1067700000
WDL 2.5	WAP WDL2.5	TAMPA	BEGE	1067800000
WTR 2.5, WTR 4	WAP 2.5-10	TAMPA	BEGE	1050000000
WTR 2.5, WTR 4	WAP 2.5-10 BL	TAMPA	AZUL	1050080000
WTR 2.5, WTR 4	WAP 16+35 WTW 2.5-10	PLACA DE SEPARAÇÃO	BEGE	1050100000
WSI 6	WAP 2.5-10	TAMPA	BEGE	1050000000
WSI 6	WAP 16+35 WTW 2.5-10	PLACA DE SEPARAÇÃO	BEGE	1050100000
WDK 2.5	WAP WDK2.5	TAMPA	BEGE	1059100000
WDK 2.5	WAP WDK2.5 BL	TAMPA	AZUL	1059180000
WDK 2.5	WTW EN	PLACA DE SEPARAÇÃO	BEGE	1058800000



Placa com suporte para Barramento 10 x 3 mm

Aplicação	Tipo	Função	Cor	Código
WNT 2.5-35	WHP 2.5-35N/10x3	PLACA / SUPORTE	BEGE	1050200000
WNT 2.5-35	WHP 2.5-35N/10x3 BL	PLACA / SUPORTE	AZUL	1050280000
WDL 2.5/S	WHP WDL 2.5 / S BL	PLACA / SUPORTE	AZUL	1067980000



Conector de Passagem ZDU bege

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
ZDU 1,5	500 V / 17,5 A	0,5...1,5mm ²	0,5...1,5mm ²	3,5 x 51,5 x 37	1775480000
ZDU 2,5	800 V / 24 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 59,5 x 39,5	1608510000
ZDU 4	800 V / 41 A	0,5...6mm ²	0,5...6mm ²	6,0 x 62 x 43,5	1632050000
ZDU 6	800 V / 57 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,0 x 65,0 x 45,6	1608620000
ZDU 10	800 V / 57 A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 73,5 x 50,5	1746750000
ZDU 16	800 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 82,5 x 51,5	1745230000
ZDU 35	800 V / 125 A	2,5...16mm ²	2,5...35mm ²	16,0 x 100,5 x 59,0	1739620000



3 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 1,5/3AN	500 V / 17,5 A	0,5...1,5mm ²	0,5...1,5mm ²	3,5 x 63,5 x 37	1775530000
ZDU 2,5/3AN	800 V / 31 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 64,5 x 39,5	1608540000
ZDU 4/3AN	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...6mm ²	6,0 x 83,35 x 43,5	7904180000
ZDU 6/3AN	800 V / 41 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,0 x 90,0 x 45,6	7907410000
ZDU 10/3AN	800 V / 57 A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 99,0 x 50,5	1767690000
ZDU 16/3AN	800 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 99,0 x 51,5	1768320000




4 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 1,5/4AN	500 V / 17,5 A	0,5...1,5mm ²	0,5...1,5mm ²	3,5 x 75,5 x 37	1775580000
ZDU 2,5/4AN	800 V / 27 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 79,5 x 39,5	1608570000
ZDU 4/4AN	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...6mm ²	6,0 x 104,35 x 43,5	7904290000




Conector de Passagem ZDU Azul

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
ZDU 1,5 BL	500 V / 17,5 A	0,5...1,5mm ²	0,5...1,5mm ²	3,5 x 51,5 x 37	1775490000
ZDU 2,5 BL	800 V / 17,5 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 59,5 x 39,5	1608520000
ZDU 4 BL	800 V / 41 A	0,5...6mm ²	0,5...6mm ²	6,0 x 62 x 43,5	1632060000
ZDU 6 BL	800 V / 57 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,0 x 65,0 x 45,6	1608630000
ZDU 10 BL	800 V / 57 A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 73,5 x 50,5	1746760000
ZDU 16 BL	800 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 82,5 x 51,5	1745240000
ZDU 35 BL	800 V / 125 A	2,5...16mm ²	2,5...35mm ²	16,0 x 100,5 x 59,0	1739630000
3 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 1,5/3AN BL	500 V / 17,5 A	0,5...1,5mm ²	0,5...1,5mm ²	3,5 x 63,5 x 37	1775540000
ZDU 2,5/3AN BL	800 V / 31 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 64,5 x 39,5	1608550000
ZDU 4/3AN BL	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...6mm ²	6,0 x 83,35 x 43,5	7904190000
ZDU 6/3AN BL	800 V / 41 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,0 x 90,0 x 45,6	7907420000
ZDU 10/3AN BL	800 V / 57 A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 99,0 x 50,5	1767700000
ZDU 16/3AN BL	800 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 99,0 x 51,5	1768330000
4 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 1,5/4AN BL	500 V / 17,5 A	0,5...1,5mm ²	0,5...1,5mm ²	3,5 x 75,5 x 37	1775580000
ZDU 2,5/4AN BL	800 V / 27 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 79,5 x 39,5	1608580000
ZDU 4/4AN BL	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...6mm ²	6,0 x 104,35 x 43,5	7904300000



Conector de Aterramento ZPE

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (L x C x A) mm	Código
2 Conexões		Fios	Cabos		
ZPE 1,5	500 V	0,5...1,5mm²	0,5...1,5mm²	3,5 x 51,5 x 37	1775510000
ZPE 2,5	800 V	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 59,5 x 39,5	1608640000
ZPE 4	800 V	0,5...6mm²	0,5...6mm²	6,0 x 62 x 43,5	1632080000
ZPE 6	800 V	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,0 x 65,0 x 45,6	1608670000
ZPE 10	800 V	1,5...16mm²	1,5...10mm²	10,0 x 73,5 x 50,5	1746770000
ZPE 16	800 V	1,5...16mm²	1,5...16mm²	12,0 x 82,5 x 51,5	1745250000
ZPE 35	800 V	2,5...16mm²	2,5...35mm²	16,0 x 100,5 x 59,0	1739650000
3 Conexões		Fios	Cabos		
ZPE 1,5/3AN	500 V	0,5...1,5mm²	0,5...1,5mm²	3,5 x 63,5 x 37	1775560000
ZPE 2,5/3AN	800 V	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 64,5 x 39,5	1608650000
ZPE 4/3AN	800 V	0,5...6mm²	0,5...6mm²	6,0 x 83,35 x 43,5	7904170000
ZPE 6/3AN	800 V	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,0 x 90,0 x 45,6	7907400000
ZPE 10/3AN	800 V	1,5...16mm²	1,5...10mm²	10,0 x 99,0 x 50,5	1767670000
ZPE 16/3AN	800 V	1,5...16mm²	1,5...16mm²	12,0 x 99,0 x 51,5	1768310000
4 Conexões		Fios	Cabos		
ZPE 1,5/4AN BL	500V	0,5...1,5mm²	0,5...1,5mm²	3,5 x 75,5 x 37	1775620000
ZPE 2,5/4AN	800 V	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 79,5 x 39,5	1608660000
ZPE 4/4AN	800 V	0,5...6mm²	0,5...6mm²	6,0 x 104,35 x 43,5	7904280000



Conector Seccionável - ZTR

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
ZTR 2.5	500 V / 20 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 59,5 x 41,5	1831280000
ZTR 2.5/3AN	500 V / 20 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 79,5 x 41,5	8731720000
ZTR 2.5 BL (Azul)	500 V / 20 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 59,5 x 41,5	8731710000
ZTR 2.5/3AN BL (Azul)	500 V / 20 A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	5,1 x 79,5 x 41,5	8731730000



Conector Porta-Fusível - ZSI

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
ZSI 2.5 sem led	500 V / 6,3A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	7,9 x 79,5 x 74	1616400000
ZSI 2.5/LD 28AC	10 -36 Vac-dc / 6,3A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	7,9 x 79,5 x 74	1616440000
ZSI 2.5/LD 60AC	30 - 70 Vac-dc / 6,3A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	7,9 x 79,5 x 74	1616430000
ZSI 2.5/LD 120AC	60 - 150 Vac-dc / 6,3A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	7,9 x 79,5 x 74	1616420000
ZSI 2.5/LD 250AC	140 - 250 Vac-dc / 6,3A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	7,9 x 79,5 x 74	1616410000




Conector Porta-Fusível ZSI

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Fusível métrico		Fios	Cabos		
ZSI 2.5-2/2X2AN/G20 sem led	500 V / 10A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	12,2 x 65,0 x 55,0	1826050000
ZSI 6-2 2X2.5/G20 sem led	500 V / 10A	0,5...4mm²	0,5...4mm²	12,5 x 65,0 x 55,0	1820930000




Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Fusível KFZ		Fios	Cabos		
ZSI 6-2/FC sem led	400 V / 10 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,1 x 70 x 54,5	1814690000
ZSI 6-2/FC LD	10 -36 Vac-dc / 30 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8.1 x 70 x 54.5	1814700000




Conector Duplo ZDK


Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Fases					
ZDK 2.5	500 V / 20 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 79,5 x 54	1674300000
ZDK 2.5BL (Azul)	500 V / 20 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 79,5 x 54	1678630000




Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Interligação Vertical Interna					
ZDK 2.5V	500 V / 24 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 79,5 x 54	1689990000
ZDK 2.5V BL (Azul)	500 V / 24 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 79,5 x 54	1745880000



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
1 Fase / 1 Neutro					
ZDK 2.5N-DU	500 V / 20 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 79,5 x 54	1689960000



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
1 Fase / 1 Aterramento					
ZDK 2.5DU-PE	500 V / 20 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 79,5 x 54	1689970000



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
1 Neutro / 1 Aterramento					
ZDK 2.5N-PE	500 V / 20 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 79,5 x 54	1689980000



Conector Duplo de Aterramento ZDK

Tipo	Tensão nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Interligação Vertical Interna					
ZDK 2.5PE	500 V	0,5 - 2,5 mm ²		5,1 x 79,5 x 54	1690000000



Conector de Passagem ZDU-Roof Bege

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (L x C x A) mm	Código
2 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 2.5-2	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1772060000
ZDU 4-2	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 61,5 x 46,0	1770370000
ZDU 6-2	800 V / 41 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,1 x 68,0 x 50,0	1771380000
3 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 2.5-2/3AN	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1706010000
ZDU 4-2/3AN	800 V / 38 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 61,5 x 46,0	1770360000
ZDU 6-2/3AN	800 V / 41 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,1 x 68,0 x 50,0	1771410000
4 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 2.5-2/4AN	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1706060000
ZDU 4-2/4AN	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 75,5 x 46,0	1806980000



Conector de Passagem ZDU-Roof Azul

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
2 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 2.5-2 BL	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1772070000
ZDU 4-2 BL	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 61,5 x 46,0	1770840000
ZDU 6-2 BL	800 V / 41 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,1 x 68,0 x 50,0	1771390000
3 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 2.5-2/3AN BL	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1706040000
ZDU 4-2/3AN BL	800 V / 38 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 61,5 x 46,0	1770860000
ZDU 6-2/3AN BL	800 V / 41 A	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,1 x 68,0 x 50,0	1771420000
4 Conexões		Fios	Cabos		
ZDU 2.5-2/4AN BL	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1706070000
ZDU 4-2/4AN BL	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 75,5 x 46,0	1806990000



Conector terra ZPE-Roof

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
ZPE 2,5-2	800 V	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1772090000
ZPE 4-2/2AN	800 V	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 61,5 x 46,0	1770380000
ZPE 6-2/2AN	800 V	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,1 x 68,0 x 50,0	1771370000
		Fios	Cabos		
3 Conexões					
ZPE 2,5-2/3AN	800 V	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1706090000
ZPE 4-2/3AN	800 V	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 61,5 x 46,0	1770390000
ZPE 6-2/3AN	800 V	0,5...10mm²	0,5...10mm²	8,1 x 68,0 x 50,0	1771360000
		Fios	Cabos		
4 Conexões					
ZPE 2,5-2/4AN	800 V	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 50,5 x 44,0	1706100000
ZPE 4-2/4AN	800 V	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 75,5 x 46,0	1807090000



Conector Duplo ZDK-Roof

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
2 Fases		Fios	Cabos		
ZDK 2.5-2	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 72,5 x 55,5	1790990000
ZDK 2.5-2 BL (Azul)	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 72,5 x 55,5	1791000000
ZDK 4-2	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 77,6 x 61,0	8670750000
ZDK 4-2 BL (Azul)	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 77,6 x 61,0	8670850000
Interligação Vertical Interna		Fios	Cabos		
ZDK 2.5-2V	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 72,5 x 55,5	1791030000
ZDK 2.5-2V BL (Azul)	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 72,5 x 55,5	1791040000
ZDK 4-2 V	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 77,6 x 61,0	8671080000
2 Fases / 1 Aterramento		Fios	Cabos		
ZDKPE 2.5-2	800 V / 24 A	0,5...4mm²	0,5...2,5mm²	5,1 x 72,5 x 55,5	1805940000
1 Fases / 1 Aterramento		Fios	Cabos		
ZDK 4-2/DU-PE	800 V / 32 A	0,5...6mm²	0,5...4mm²	6,1 x 77,6 x 61,0	8671120000



Conector Duplo terra ZDK-Roof

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Interligação Vertical Interna					
ZDK 2.5-2PE	800 V	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 72,5 x 55,5	1791010000
ZDK 4-2 PE	800 V	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 77,6 x 61,0	8671050000



Conector Seccionável ZTR-Roof

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
ZTR 2.5-2	400 V / 10 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 50,5 x 44,0	1779010000
ZTR 2.5-2 BL (Azul)	400 V / 10 A	0,5...2,5mm ²	0,5...2,5mm ²	5,1 x 50,5 x 44,0	1779120000
ZTR 6-2	800 V / 20 A	0,5...10mm ²	0,5...6mm ²	8,1 x 70,0 x 50,5	1023830000



Pente de Interligação

Aplicação	Tipo	Função	Nº de Polos	Código
ZDU 2.5...	ZQV 2.5/2	Pente de Interligação	2 Polos	1608860000
ZDU 2.5...	ZQV 2.5/10	Pente de Interligação	10 Polos	1608940000
ZDU 4...	ZQV 4/2 GE	Pente de Interligação	2 Polos	1608950000
ZDU 4...	ZQV 4/10 GE	Pente de Interligação	10 Polos	1609030000
ZDU 6...	ZQV 6/2 GE	Pente de Interligação	2 Polos	1627850000
ZDK 2.5-2...	ZPE 2.5/4AN	Pente de Interligação	2 Polos	1608660000
ZDK 2.5-2...	ZQV 2.5/10	Pente de Interligação	10 Polos	1608940000
ZDK 4-2...	ZQV 4/2 GE	Pente de Interligação	2 Polos	1608950000
ZDK 4-2...	ZQV 4/10 GE	Pente de Interligação	10 Polos	1609030000



Tampa

Aplicação	Tipo	Função	Cor	Código
ZDU 2.5-2 / 2 bis 4 AN	ZAP/TW7	TAMPA	BEGE	1706110000
ZDU 4-2 / 2 bis 3 AN	ZAP ZDU4-2	TAMPA	BEGE	1770400000
ZDU 4-2 / 4 AN	ZAP ZDU4-2/4AN	TAMPA	BEGE	1807010000
ZDU 6-2 / 2 bis 3 AN	ZAP ZDU6-2	TAMPA	BEGE	1771440000
ZPE 2.5-2 / 2 bis 4 AN	ZAP/TW7	TAMPA	BEGE	1706110000
ZPE 4-2 / 2 bis 3 AN	ZAP ZDU4-2	TAMPA	BEGE	1770400000
ZPE 4-2 / 4 AN	ZAP ZDU4-2/4AN	TAMPA	BEGE	1807010000
ZPE 6-2 / 2 - 3 AN	ZAP ZDU6-2	TAMPA	BEGE	1771440000
ZDK 2.5-2...	ZAP/TW ZDK2.5-2	TAMPA	BEGE	1791050000
ZDKPE 2.5-2...	ZAP/TW ZDK 2.5-2	TAMPA	BEGE	1805960000
ZDK 4-2...	ZAP/TW ZDK 4-2	TAMPA	BEGE	8670760000



Conector de Passagem ZDUS Bege

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Fases					
ZDU 2.5 S	400 V / 24 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 61 x 44	1808010000
ZDU 4 S	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 64,2 x 45,2	1808360000
ZDU 6 S	400 V / 41 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,1 x 64,2 x 49,2	1808230000
ZDU 10S	400 V / 767 A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 86,5 x 48,5	1739540000
ZDU 16S	400 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 95,0 x 48,5	1739580000



Conector de Passagem - ZDUS Azul

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Fases					
ZDU 2.5 S BL	400 V / 24 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 61 x 44	1808020000
ZDU 4 S BL	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 64,2 x 45,2	1808370000
ZDU 6 S BL	400 V / 41 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,1 x 64,2 x 49,2	1808240000
ZDU 10S BL	400 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 86,5 x 48,5	1739550000
ZDU 16S BL	400 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 95,0 x 48,5	1739590000



Conector terra - ZPES

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Fases					
ZPE 2.5 S	400 V	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 61 x 44	1808330000
ZPE 4 S	400 V	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 64,2 x 45,2	1808340000
ZPE 6 S	400 V	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,1 x 64,2 x 49,2	1808350000
ZPE 10S	400 V	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 86,5 x 48,5	1739570000
ZPE 16S	400 V	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 95,0 x 48,5	1739610000



Conector Neutro ZNTS

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Fases					
ZNT 2.5 S	250 V / 24 A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 61 x 44	1808300000
ZNT 4 S	250 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 64,2 x 45,2	1808310000
ZNT 6 S	250 V / 41 A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	8,1 x 64,2 x 49,2	1808320000
ZNT 10S	400 V / 57 A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 86,5 x 48,5	1739560000
ZNT 16S	400 V / 76 A	1,5...16mm ²	1,5...16mm ²	12,0 x 95,0 x 48,5	1739600000



ZDUB 2.5-2/2AN/TS15

Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (LxCxA)mm	Código
		Fios	Cabos		
Duas Conexões					
ZDUB 2.5-2/2AN/15 (Bege)	800V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 33.5 x 32	1712750000
ZDUB 2.5-2/2AN/15 BL (Azul)	800V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 33.5 x 32	1712760000



ZDUB 2.5-2/4AN/TS15

Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (LxCxA)mm	Código
		Fios	Cabos		
Quatro Conexões					
ZDUB 2.5-2/4AN/15 (Bege)	800V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	10.2 x 33.5 x 32	1712780000
ZDUB 2.5-2/4AN/15 BL (Azul)	800V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	10.2 x 33.5 x 32	1712790000



ZPEB 2.5-2

Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (LxCxA)mm	Código
		Fios	Cabos		
Conector terra					
ZPEB 2.5-2		0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 33.5 x 32	1712810000



Acessórios

Aplicação	Tipo	Função	Código
ZDUB 2.5-2	ZQB 2.5-2	Pente de conexão com 2 polos	1677120000
ZDUB 2.5-2 / ZPEB 2.5-3	ZAP ZDUB	Tampa final Bege	1704750000
ZDUB 2.5-2	ZAP ZDUB BL	Tampa final Azul	1704760000
ZDUB 2.5-2	ZAP ZDUB OR	Tampa final Laranja	1704770000
ZDUB 2.5-2 / ZPEB 2.5-6	ZEW 15	Poste final	7920340000
ZDUB 2.5-2 / ZPEB 2.5-7	SD 0.6x3.5x100	Chave de Fenda	9008330000



ZDUA 2.5-2

Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (LxCxA)mm	Código
		Fios	Cabos		
Duas Conexões					
ZDUA 2.5-2 (Bege)	500V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 35 x 30.5	1720920000
ZDUA 2.5-2 BL (Azul)	500V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 35 x 30.5	1720930000



ZPEA 2.5-2

Para trilho TS15

Tipo	Máxima capacidade		Dimensão (LxCxA)mm	Código
	Fios	Cabos		
Conector terra				
ZPEA 2.5-2	0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 35 x 30.5	1720950000



Acessórios

Aplicação	Tipo	Função	Código
ZDUA 2.5-2	ZQV 2.5N/ 2	Ponte 2 polos - amarela	1693800000
ZDUA 2.5-2	ZQV 2.5N/ 3	Ponte 3 polos - amarela	1693810000
ZDUA 2.5-2	ZQV 2.5N/ 4	Ponte 4 polos - amarela	1693820000
ZDUA 2.5-2	ZQV 2.5N/10	Ponte 5 polos - amarela	1693880000
ZDUA 2.5-2	ZQV 2.5N/50	Ponte 6 polos - amarela	1693890000
ZDUA 2.5-2 / ZPEA 2.5-2	ZAP/TW ZDUA	Tampa final Bege	1720960000
ZDUA 2.5-2	ZAP/TW ZDUA BL	Tampa final Azul	1720970000
ZDUA 2.5-2	ZAP/TW ZDUA OR	Tampa final Laranja	1720980000
ZDUA 2.5-2 / ZPEA 2.5-2	ZEW 15	Poste final	7920340000
ZDUA 2.5-2 / ZPEA 2.5-2	SD 0.6x3.5x100	Chave de Fenda	9008330000



ZDUA 2.5-2N

Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (LxCxA)mm	Código
		Fios	Cabos		
Duas Conexões					
ZDUA 2.5-2N (Bege)	800V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 42.5 x 34.7	1808200000
ZDUA 2.5-2N BL (Azul)	800V / 24A	0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 42.5 x 34.8	1808180000



ZPEA 2.5-2N


Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade		Dimensão (LxCxA)mm	Código
		Fios	Cabos		
Conector terra					
ZPEA 2.5-2N		0.5...4	0.5...2.5	5.1 x 42.5 x 34.7	1808210000



Acessórios

Aplicação	Tipo	Função	Código
ZDUA 2.5-2N	ZQV 2.5N/ 2	Ponte 2 polos - amarela	1693800000
ZDUA 2.5-2N	ZQV 2.5N/ 3	Ponte 3 polos - amarela	1693810000
ZDUA 2.5-2N	ZQV 2.5N/ 4	Ponte 4 polos - amarela	1693820000
ZDUA 2.5-2N	ZQV 2.5N/10	Ponte 5 polos - amarela	1693880000
ZDUA 2.5-2N	ZQV 2.5N/50	Ponte 6 polos - amarela	1693890000
ZDUA 2.5-2N / ZPEA 2.5-2N	ZAP/TW ZDUA2.5-2N	Tampa final Bege	1808170000
ZDUA 2.5-2N / ZPEA 2.5-2N	ZAP/TW ZDUA2.5-2N BL	Tampa final Azul	1808150000
ZDUA 2.5-2N	ZAP/TW ZDUA2.5-2N OR	Tampa final Laranja	1808160000
ZDUA 2.5-2N / ZPEA 2.5-2N	ZEW 15	Poste final	7920340000
ZDUA 2.5-2N / ZPEA 2.5-2N	SD 0.6x3.5x100	Chave de Fenda	9008330000



Conector de Passagem - PDU Bege



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
PDU 2.5/4	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 52,0 x 38,0	1896110000
PDU 6/10	800 V / 57 A	1,5...10mm ²	1,5...10mm ²	8,1 x 64,0 x 40,0	1896140000
PDU 16	800 V / 76 A	2,5...16mm ²	2,5...16mm ²	12,0 x 78,0 x 48,0	1896400000



3 Conexões		Fios	Cabos		
PDU 2.5/4/3AN	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 66,0 x 38,0	1896120000
PDU 6/10/3AN	800 V / 57 A	1,5...10mm ²	1,5...10mm ²	8,1 x 82,0 x 40,0	1896150000



4 Conexões		Fios	Cabos		
PDU 2.5/4/4AN	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 78,0 x 38,0	1896130000



Conector de Passagem PDU Azul



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
PDU 2.5/4 BL	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 52,0 x 38,0	1896230000
PDU 6/10 BL	800 V / 57 A	1,5...10mm ²	1,5...10mm ²	8,1 x 64,0 x 40,0	1896270000
PDU 16 BL	800 V / 76 A	2,5...16mm ²	2,5...16mm ²	12,0 x 78,0 x 48,0	1896220000



3 Conexões		Fios	Cabos		
PDU 2.5/4/3AN BL	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 66,0 x 38,0	1896240000
PDU 6/10/3AN BL	800 V / 57 A	1,5...10mm ²	1,5...10mm ²	8,1 x 82,0 x 40,0	1896280000



4 Conexões		Fios	Cabos		
PDU 2.5/4/4AN BL	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 78,0 x 38,0	1896250000



Conector terra PPE



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
PPE 2.5/4	800 V	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 52,0 x 38,0	1896170000
PPE 6/10	800 V	1,5...10mm ²	1,5...10mm ²	7,9 x 66,0 x 40,0	1896180000
PPE 16	800 V	2,5...16mm ²	2,5...16mm ²	12,1 x 78,0 x 48,0	1896210000



3 Conexões		Fios	Cabos		
PPE 2.5/4/3AN	800 V	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 66,0 x 38,0	1896200000
PPE 6/10/3AN	800 V	1,5...10mm ²	1,5...10mm ²	7,9 x 82,0 x 40,0	1896190000



4 Conexões		Fios	Cabos		
PPE 2.5/4/4AN	800 V	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 78,0 x 36,0	1896160000



Conector Neutro Seccionável PNT



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
PNT 2.5/4	250 V / 32 A	0,5...6mm ²	2,5...4mm ²	5,1 x 63,5 x 43,0	1896360000
PNT 6/10	250 V / 41 A	1,5...10mm ²	1,5...10mm ²	8,1 x 72,0 x 46,0	1896370000
PNT 16	800 V / 76 A	2,5...16mm ²	2,5...16mm ²	12,0 x 78,0 x 48,0	1896350000



Conector de Distribuição PDL/S para Barramento 10 x 3 mm




Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Fases					
PDL 4 S/NT/L/PE	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1837060000
PDL 4 S/L/L	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1837030000
PDL 4 S/N/L	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1847630000
PDL 4 S/N/L/PE	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1837050000
PDL 4 S/L/L/PE	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1837040000
PDL 4 S/L	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1847610000
PDL 4 S/N	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1847620000



Conector de Distribuição PDL




Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
PDL 4/NT/L/PE	400 V / 20 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1882620000
PDL 4/NT/L	400 V / 20 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1882600000
PDL 4/N/L/PE	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1899180000
PDL 4/L/L/PE	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1882610000
PDL 4/L/L	400 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 100 x 48,5	1882590000




Conector Seccionável - PTR



Tipo	Tensão / Corrente Nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
PTR 2.5/4	500 V / 22 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 71,0 x 39,5	1933950000
PTR 2.5/4 BL (Azul)	500 V / 22 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 71,0 x 39,5	1933970000



Tipo	Tensão / Corrente Nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
3 Conexões					
PTR 2.5/4/3AN	500 V / 22 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 85,0 x 39,5	1933980000
PTR 2.5/4/3AN BL (Azul)	500 V / 22 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 85,0 x 39,5	1933930000



Tipo	Tensão / Corrente Nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
4 Conexões					
PTR 2.5/4/4AN	500 V / 22 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 99,0 x 39,5	1933940000
PTR 2.5/4/4AN BL (Azul)	500 V / 22 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 99,0 x 39,5	1934000000



Conector Duplo PDK



Tipo	Tensão / Corrente Nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
2 Conexões					
PDK 2.5/4	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 81,0 x 58,0	1918770000
PDK 2.5/4 BL (Azul)	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 81,0 x 58,0	1918760000



Tipo	Tensão / Corrente Nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Interligação Vertical Interna					
PDK 2.5/4V	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 81,0 x 58,0	1918730000
PDK 2.5/4V BL (Azul)	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 81,0 x 58,0	1918680000



Tipo	Tensão / Corrente Nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
1 Fase/ 1 Aterramento					
PDK 2.5/4L-PE	800 V / 32 A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 81,0 x 58,0	1918720000



Conector Duplo terra PDK



Tipo	Tensão / Corrente Nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Interligação Vertical Interna					
PDK 2.5/4 PE (Verde/Amarelo)	800 V	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	5,1 x 81,0 x 58,0	1918710000



Postes

Tipo	Aplicação	Dimensão (L x C x A)mm	Código
EW15	Trilho TS 15	9,5 x 25,5 x 21,0	C038286.0000



EW35



WEW35/2



WEW35/1

Tipo	Aplicação	Dimensão (L x C x A)mm	Código
EW35	Trilho TS 35	8,5 x 45,0 x 31,3	C038356.0000
WEW35/1	Trilho TS 35	12,2 x 56,0 x 63,0	1059000000
WEW35/2	Trilho TS 35	8,0 x 56,0 x 47,0	1061200000



EWK1



EWK2

Tipo	Aplicação	Dimensão (L x C x A)mm	Código
EWK1	Trilho TS 32	8,5 x 32,0 x 34,5	C020616.0000
EWK2	Trilho TS 32	8,5 x 32,0 x 44,5	C019936.0000



ZEWS35



ZEWS35/2

Tipo	Aplicação	Dimensão (L x C x A)mm	Código
ZEWS 35	Trilho TS 35	6,0 x 55,0 x 40,0	9540000000
ZEWS 35/2	Trilho TS 35	8,0 x 55,0 x 40,0	8630740000




Trilhos

Tipo	Dimensões (L x A)	Material	Comprimento	Código
TS 32 aço	32mm x 15mm	Aço	2,0 Metros	C012280.0000
TS 32 alumínio	32mm x 15mm	Alumínio	2,0 Metros	C016930.0000



7,5 mm Altura / 35 mm Largura				
TS 35 aço sem furo	35mm x 7,5mm	Aço	2,0 Metros	C038340.0000
TS 35 aço com furo	35mm x 7,5mm	Aço	2,0 Metros	C051450.0000
TS 35 alumínio	35mm x 7,5mm	Alumínio	2,0 Metros	C033080.0000

Suporte para Trilho

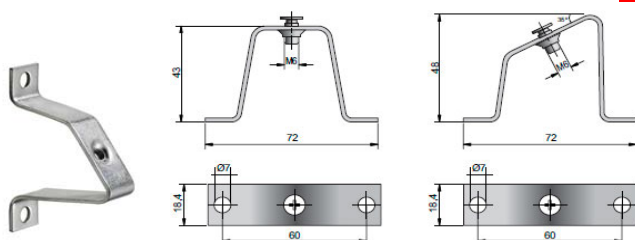

Espessura 18 mm

Tipo	Nota	Código
TSTW 35°	Suporte para trilho inclinado 35° completo, com 1 parafuso BSM6x12	C016400.0000
TSTW reto	Suporte reto para trilho, 43mm de altura completo, com 1 parafuso BSM6x12	EB075.96